

ARKFEO



ARKFEO имеет экстра-открытую структуру, что снижает засорение лент пылью и смолой при шлифовке мягкого и смолистого дерева. Отличные режущие свойства оксида алюминия дают меньший подъем волокон дерева и более гладкую поверхность после обработки.

Antistatex® обеспечивает отсутствие статического заряда и увеличивает срок службы ленты.

Antistatex®

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ


Основа:	бумага тип F
Связующее:	смола
Обработка:	полный антистатик
Зерно:	оксид алюминия
Насыпка:	экстра-открытая
Зернистость:	Р 40 – Р 100 (продукт А) Р 120 – Р 180 (продукт Б)
Ширина:	1370 мм стандарт, 1420 мм по запросу

ПРИМЕНЕНИЕ

Калибровка и промежуточная обработка твердого дерева и шпона.

Дерево:	пород мягкой и средней твердости
Панели:	-
Лак:	ДСП
Спец. возможности:	резина

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ВИДЕ:

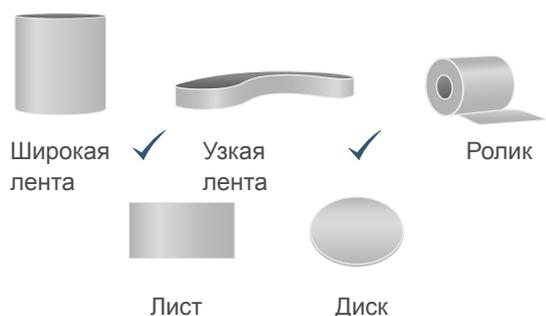

ЕКАМАНТ