

# ARSFEO



ARSFEO специально предназначен для шлифовки смолистой древесины, такой как сосна или ель .

Зерна карбида кремния ARSFEO создают ровную и гладкую поверхность с особенно чистой отделкой, что сводит к минимуму затраты на последующую обработку.

Antistatex® обеспечивает отсутствие статического электричества, что в сочетании с экстра-открытой насыпкой минимизирует проблему загрязнения ленты.

Antistatex®

## ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ


<b>Основы:</b>	бумага тип F
<b>Связующее:</b>	смола
<b>Обработка:</b>	полный антистатик
<b>Зерно:</b>	карбид кремния
<b>Насыпка:</b>	экстра-открытая
<b>Зернистость:</b>	P 60 – P 150 (продукт А) P 40 – P 50 (продукт Б)
<b>Ширина:</b>	1370 мм стандарт, 1420 мм по запросу

## ПРИМЕНЕНИЕ

*Калибровка и промежуточная шлифовка смолистой древесины и панелей.*

<b>Дерево:</b>	мягкое дерево, шпон и панели
<b>Панели:</b>	ДСП, МДФ и ХДФ
<b>Лак:</b>	-
<b>Спец. возможности:</b>	-

## ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ВИДЕ:

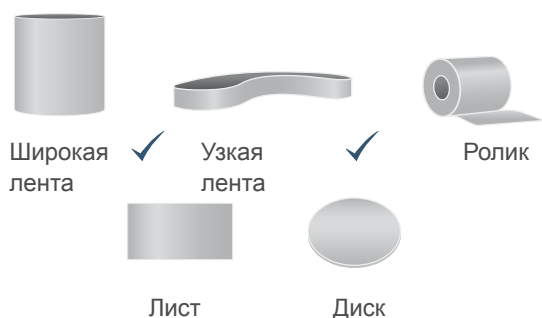

# ЕКАМАНТ