

# EKA BLUE +



EKA BLUE + продукт общего назначения, подходит для широкого спектра использования.

Оксид алюминия с его превосходными режущими свойствами в сочетании с полуоткрытой насыпкой позволяет эффективно шлифовать самые разнообразные материалы.

Зернистости P 150 – P 600 дополнительно обработаны стеаратом, который дает улучшенную обработку поверхности.

## ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ


<b>Основа:</b>	бумага типов В, С, D
<b>Связующее:</b>	смола
<b>Обработка:</b>	слой стеарата (P150 - P600)
<b>Зерно:</b>	оксид алюминия
<b>Насыпка:</b>	полуоткрытая
<b>Зернистость:</b>	P 60 – P 600 (продукт А) P 40 (продукт Б)
<b>Ширина:</b>	1460 мм

## ПРИМЕНЕНИЕ

*Продукт для изготовления узких лент, дисков, листов*

<b>Дерево:</b>	мягкие и твердые породы
<b>Панели:</b>	-
<b>Лак:</b>	грунт, ПЭ, ПУ и лаки на водной основе
<b>Спец. возможности:</b>	композитные материалы

## ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ВИДЕ:

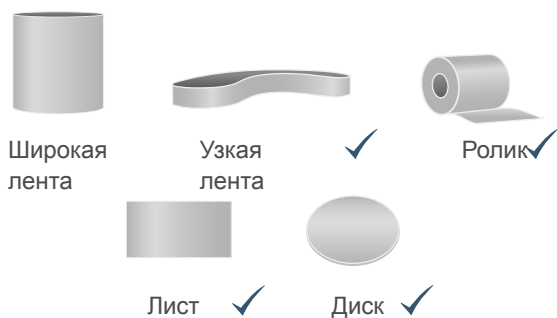

# EKAMANT