

EKA SILVER +



EKA SILVER + предпочтителен для шлифовки лакированных поверхностей.

Очень мягкая и легкая бумага в сочетании с высококачественным карбидом кремния дает при обработке идеально гладкую поверхность.

EKA SILVER + дополнительно обработан слоем стеарата, который в сочетании с полукрытой насыпкой эффективно защищает от засорения. Продукт специально предназначен для ручной шлифовки и ручных шлифовальных машин.

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ


Основа:	бумага тип В
Связующее:	смола
Обработка:	слой стеарата
Зерно:	карбид кремния
Насыпка:	полукрытая
Зернистость:	Р 120 – Р 320, Р 400 (продукт А)
Ширина:	1370 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Производство листов и роликов.

Дерево:	-
Панели:	-
Лак:	все типы лаков
Спец. возможности:	-

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ВИДЕ:

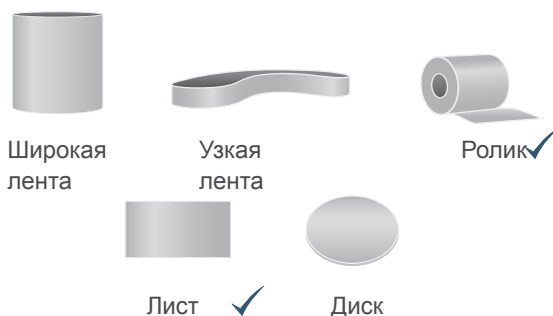

EKAMANT