

RKXO



RKXO имеет очень прочную тканевую основу для очень сложных условий шлифовки широкими и узкими лентами.

Зерна оксида алюминия в сочетании с экстратвердыми свойствами связующей смолы дают продукту очень длительный срок службы.

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ


ПРИМЕНЕНИЕ

Основа:	ХУ-ткань из Поли-хлопка, Х-ткань из хлопка
Связующее:	смола
Обработка:	-
Зерно:	оксид алюминия
Насыпка:	открытая, полуоткрытая
Зернистость:	Р 24 – Р 240 (продукт А) Р 280 – Р 320, Р 400 (продукт Б)
Ширина:	1370 мм

Продукт на тканевой основе для средних и узких лент. Очень хорош для калибровки древесины.

Дерево:	мягких и твердых пород
Панели:	ДСП и МДФ
Лак:	-
Спец. возможности:	металл

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ВИДЕ:

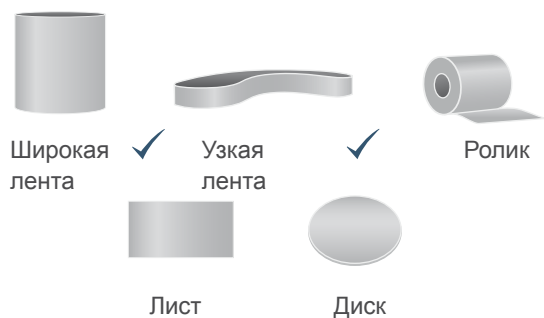

EKAMANT