

# ЕКА 102 ХУ



ЕКА 102 ХУ - продукт на основе диоксида циркония с очень прочной основой из ХУ-ткани (поли-хлопок), является масло- и водостойким.

Применяется для обработки широкого спектра материалов, особенно хорошо применим для калибровки древесины твердых пород.

## ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ


<b>Основа:</b>	прочная ХУ-ткань из поли-хлопка
<b>Связующее:</b>	смола
<b>Обработка:</b>	-
<b>Зерно:</b>	диоксид циркония
<b>Насыпка:</b>	закрытая
<b>Зернистость:</b>	Р 24 – Р 120 (продукт А) Р 150 (продукт Б)
<b>Ширина:</b>	1380 мм

## ПРИМЕНЕНИЕ

*Продукт на основе ХУ-ткани для широких и узких лент. Очень хорош для калибровки древесины.*

<b>Дерево:</b>	твердых пород
<b>Панели:</b>	ДСП и МДФ
<b>Лак:</b>	-
<b>Спец. возможности:</b>	металл

## ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ВИДЕ:

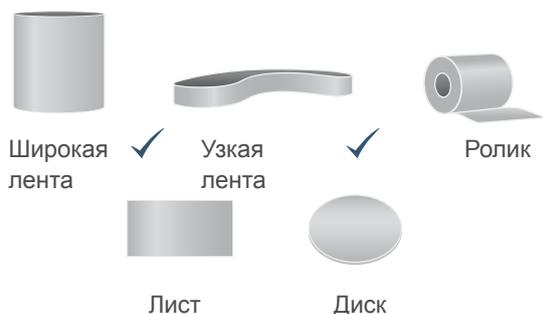

# ЕКАМАНТ