

# EKA FILM



ЕКА FILM специально предназначена для конечной шлифовки гладких поверхностей.

Структура обеспечивает очень деликатную обработку поверхности. ЕКА FILM имеет основу из тонкой полимерной пленки.

## ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Основа:</b>	полиэстровая пленка
<b>Связующее:</b>	смола
<b>Обработка:</b>	слой стеарата
<b>Зерно:</b>	оксид алюминия
<b>Насыпка:</b>	полуоткрытая
<b>Зернистость:</b>	Р 600 – Р 1500 (продукт А) Р 60 – Р 320, Р 400 – Р 500, Р 2000 – Р 2500 (продукт Б)
<b>Ширина:</b>	1380 мм

## ПРИМЕНЕНИЕ

*Производство дисков и узких лент.*


**Дерево:** -

**Панели:** -

**Лак:** ПЭ, ПУ и УФ-лаки.

**Спец.:** автопромышленность

## ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ВИДЕ:

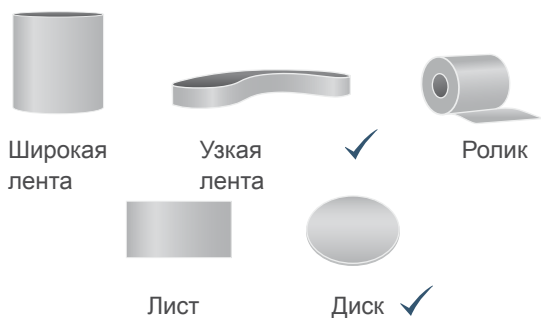

# EKAMANT