

RKEO V



RKEO V основной продукт с подложкой Velcro для шлифовки широкого спектра материалов.

Эффективность и долговечность зерен оксида алюминия в сочетании с основой из прочной бумаги обеспечивает необходимые показатели обработки и качество поверхности для всех значений зернистости.

Примечание: продукт категории Б.

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ


Основа:	бумага тип Е с подложкой Velcro (самозацепляемая)
Связующее:	смола
Обработка:	-
Зерно:	оксид алюминия
Насыпка:	полукоткрытая
Зернистость:	Р 40, Р 60 – Р 240 (продукт А)
Ширина:	1350 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальный продукт для изготовления дисков и листов.

Дерево:	мягких и твердых пород
Панели:	-
Лак:	-
Спец. возможности:	кожа, композитные материалы, автопромышленность, металл

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ВИДЕ:

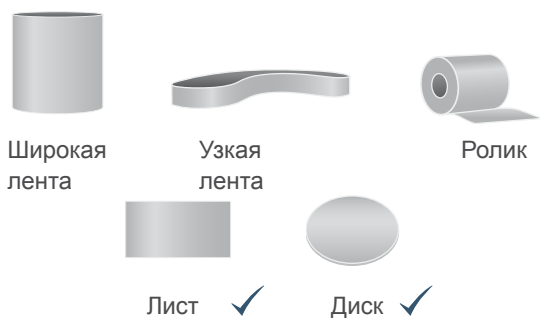

ЕКАМАНТ