

RKEO



RKEO основной продукт для шлифовки широкого спектра материалов.

Эффективность и долговечность зерен оксида алюминия в сочетании с основой из прочной бумаги обеспечивает необходимые показатели обработки и качество поверхности для всех значений зернистости.

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ


Основа:	бумага тип Е
Связующее:	смола
Обработка:	-
Зерно:	оксид алюминия
Насыпка:	полуоткрытая
Зернистость:	Р 40, Р 60 – Р 240 (продукт А) Р 50, Р 280, Р 280, Р 400 (продукт Б)
Ширина:	1370 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальный продукт для всех видов шлифовки.

Дерево:	мягкие и твердые породы
Панели:	-
Лак:	-
Спец. возможности:	кожа, композитные материалы, металл

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ВИДЕ:

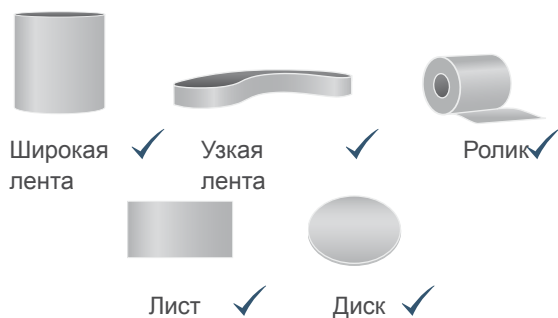

ЕКАМАНТ