

# RKJFO



RKJFO - абразивный материал на основе очень эластичной J-ткани.

Очень хорошо подходит для шлифовки профилей при ручной обработке всех видов материалов.

## ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ


<b>Основа:</b>	экстра-гибкая J – ткань из хлопка
<b>Связующее:</b>	смола
<b>Обработка:</b>	-
<b>Зерно:</b>	оксид алюминия
<b>Насыпка:</b>	открытая
<b>Зернистость:</b>	Р 60 – Р 320, Р 400 (продукт А) Р 360, Р 500 – Р 600 (продукт Б)
<b>Ширина:</b>	1370 мм

## ПРИМЕНЕНИЕ

*Продукт на основе J- ткани для узких лент и роликов.*

<b>Дерево:</b>	мягких и твердых пород
<b>Панели:</b>	ДСП и МДФ
<b>Лак:</b>	-
<b>Спец. возможности:</b>	композитные материалы и металл

## ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ВИДЕ:

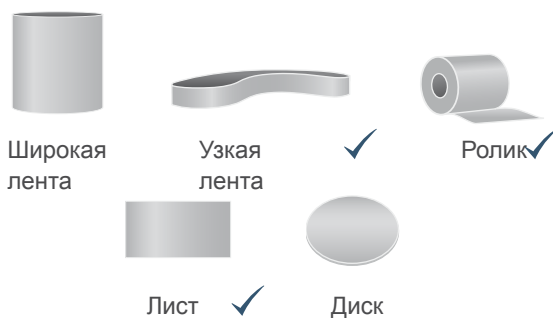

# ЕКАМАНТ